

# DG-CON(デジコン)

F type connector

■品名


DS59 /DS4CPS (4CFB用)  
DS5CN/DS5CPS (5CFB用)  
+専用工具(ストリッパー・圧着工具)

■特徴

1. 簡単加工で作業時間を大幅短縮
2. 性能の均一化を実現

■含有化学物質調査



RoHS対応品

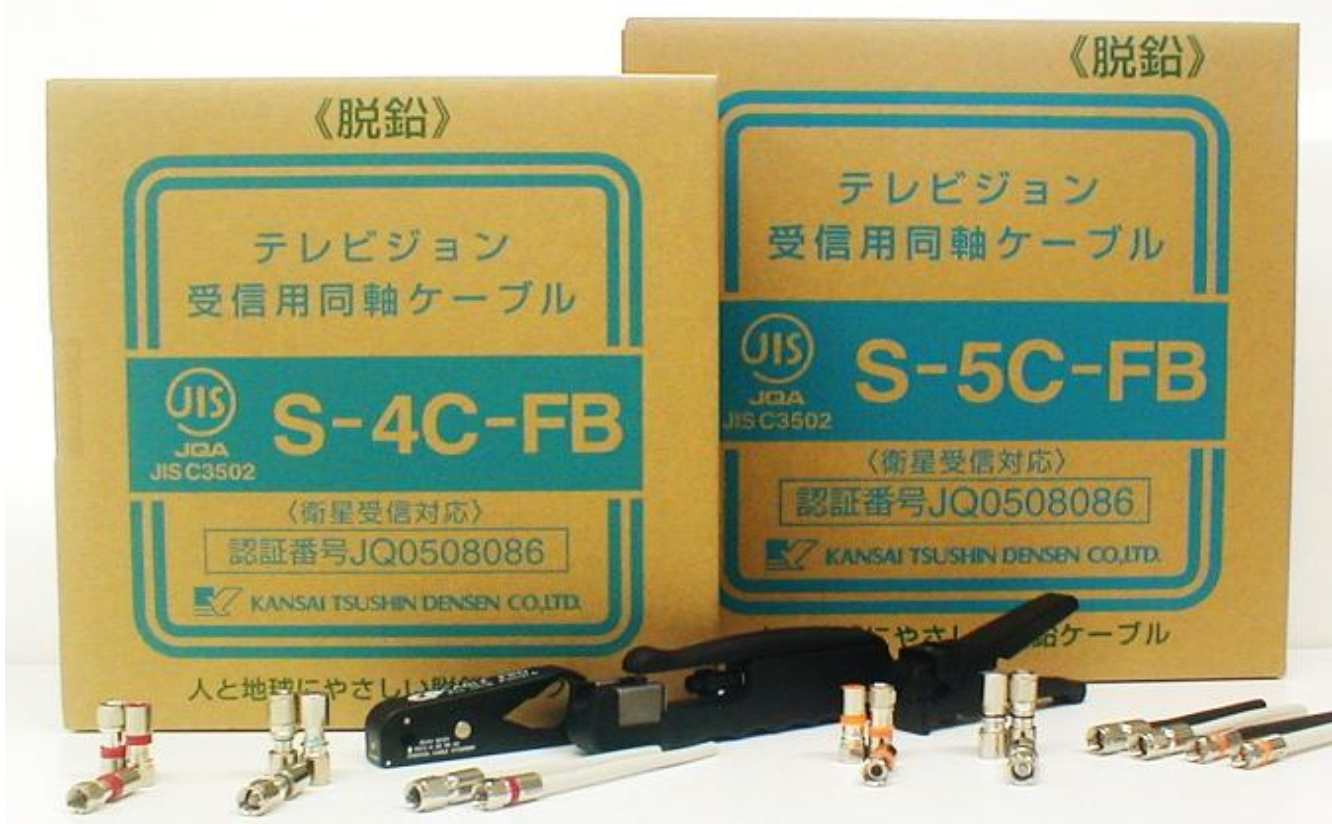

# デジコン加工方法

簡易型防水コネクタ（ピン無し）  
**DS59**: S-4C-FB (AL)/DIGITAL-4C-FB-TNL  
**DS5CN**: S-5C-FB (AL)/DIGITAL-5C-FB-TNL

## ①ケーブルの寸法出し、ストリッパー使用

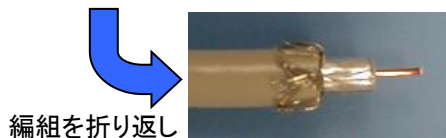
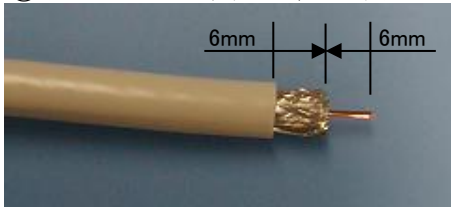


編組を折り返し

ケーブルを上記寸法にてカッター等で切り取ります。  
 専用工具（ストリッパー）であれば工程が簡略化出来ます。  
 弊社推奨型番：PS59/6（DS59用）

防水型コネクタ（ピン付）  
**DS4CPS**: S-4C-FB (AL)/DIGITAL-4C-FB-TNL  
**DS5CPS**: S-5C-FB (AL)/DIGITAL-5C-FB-TNL

## ①ケーブルの寸法出し、ストリッパー使用

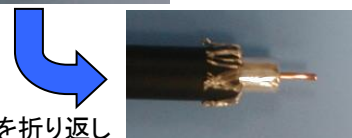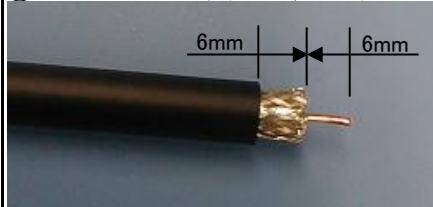

編組を折り返し

ケーブルを上記寸法にてカッター等で切り取ります。  
 専用工具（ストリッパー）であれば工程が簡略化出来ます。  
 弊社推奨型番：PS59/6（DS4CPS用）

## ②コネクタ挿入



- 1)指でコネクタ先端を押さえ、ケーブルをコネクタの中心に挿入します。
  - 2)プラスチックガイドを引き抜いて外します。
- \* 中心導体が六角ナット先端から見える事を確認下さい。

## ②コネクタ挿入



- 1)指でコネクタ先端を押さえ、ケーブルをピンジャックに挿入します。
  - 2)プラスチックガイドを引き抜いて外します。
- \* コンタクトピンが六角ナット先端から見える事を確認下さい。



## ③専用工具での圧入



- 1)コネクタとケーブルをケーブルガイドにセッティングし、コネクタに挿入したケーブルをケーブルロック部分で固定します。
- 2)スリーブが最後まで押し込まれるようにレバーを押し下げます。
- 3)アルミスリーブがコネクタ部分に押し込まれていれば、完成

完成品



## ③専用工具での圧入



- 1)コネクタとケーブルをケーブルガイドにセッティングし、コネクタに挿入したケーブルをケーブルロック部分で固定します。
- 2)スリーブが最後まで押し込まれるようにレバーを押し下げます。
- 3)アルミスリーブがコネクタ部分に押し込まれていれば、完成

完成品



## 関西通信電線株式会社

本社：〒665-0044 兵庫県宝塚市末成町40番7号  
 Tel: 0797-71-2425 Fax: 0797-71-2101  
 東京営業所：〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-10-2 (ソコ砂子ビル304)  
 Tel: 044-221-6120 Fax: 044-221-6130  
 三本松工場：〒769-2601 香川県東かがわ市三本松1921番  
 Tel: 0879-25-3161 Fax: 0879-25-3162