



### TIVF


#### ■用途

- ◆電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。
- ◆2心並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。
- ◆3心並列は中央の線心を共用電話の電鈴線に使用します。

#### ■特長

- ◆ビニル（PVC）絶縁、被覆の平型ケーブルです。
- ◆シース標準色は灰色です。0.8 × 2C は白と茶色も用意いたしました。

#### ■構造

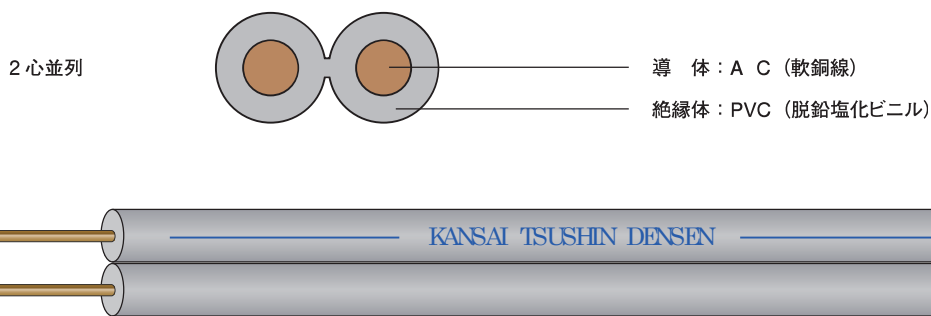

記号	項目	导体径 (mm)	線心数 (本)	絶縁体厚さ (mm)	仕上外径 (mm)	概算重量 (kg/km)	標準条長 (m)	导体抵抗 Ω/km (20°C)	絶縁抵抗 MΩ・km (20°C)	耐電圧 V/1分間
TIVF 0.65×2C		0.65	2	0.6	1.85×4.0	13	200	56.5 以下	20 以上	AC 600
TIVF 0.8×2C		0.8	2	0.6	2.0×4.5	17	200	38.0 以下	20 以上	AC 600