

細径



10GBASE-T対応 UTPケーブル Cat.6A(26AWG) 300m巻 UTP-C6A-(S)-26 26AWG×4P

周波数帯域500MHzまで対応

従来品より約20%の細径化

パーマネントリンク配線長65mの性能実現




品名	UTP-C6A-(S)-26 26AWG×4P
梱包条長	300m巻
梱包形状	8の字巻き(K-COIL)
仕上外径	5.7mm
シース色	薄青
レングス・マーク	1m毎(300m→0m)
梱包寸法	410×410×255mm
概算質量	11kg

細径 UTP-C6A-(S)の Strongポイント!

ポイント①

Small diameter (細径)



従来品7.1mm 新製品5.7mm

UTP-C6A-(S)よりも外径を約20%細くし、8の字巻き梱包を実現。引き出し易さ・取り回しを非常に向上したケーブルです。

◆使用保証長

パーマネントリンク最大長:65m
チャンネルリンク長:75m

ポイント②

Shield (シールド)



独自開発したPAPテープを使用し、エイリアンクロストークに対し、優れた性能を実現します。

テープ名:遮蔽用PAPテープ

※本製品は、U/UTP構造となります。

ポイント③

Speedy (スピーディー)



プラグコネクタは簡易圧着型となり、ディバイダーを組み込んだ3ピース構造で安定した通信性能を確保できます。

UTP-C6A-(S)-26ケーブルには専用のプラグをご使用ください。

※各種部材のご紹介は裏面に記載がございます。

ポイント④

No Stress (ストレスフリー)



↑補強材

持手穴の裏面に補強材を追加しております。


持ち運びでのケース破損を減らし、作業ストレスを軽減します。





■型番:RK-RJ45HDB-C6A-26
 ■販売ロット:100個/袋
 ▼成端仕様
 芯線導体:26AWG
 絶縁外径:0.8~0.9mm
 ケーブル外径:5.0~6.0mm

3ピース構造 専用工具(CT-RK45)の使用で加工性が大幅に改善。

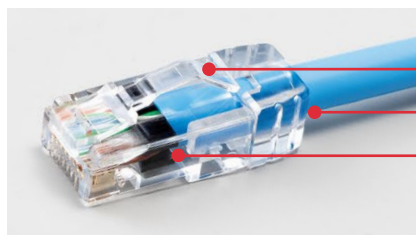

特徴

- ① プラグは、への字ラッチ形状を採用。
- ② 全長31mmと非常にコンパクト
- ③ ディバイダーが黒色のため、目視確認可能。

⚠ 本製品は、UTP-C6A-(S)-26ケーブル専用プラグとなります。
 RK-RJ45HDB-C6Aは、使用することができません。

取扱説明書



■型番:CT-RK45
 ■販売ロット:1丁



安心
安全
簡単

プラグ圧着と芯線切断が一発でOK



特徴

- 加工時に芯線がプラグを貫通することにより、ケーブルの撚り戻りを最小限にできます。
- 貫通式のため芯線の配列の確認が可能なので、加工時の配線ミスを低減できます。

YouTube
 チャンネル開設
 ~成端加工動画 配信~



■型番:KT-MJ-C6A
 ■販売ロット:1個/袋
 ▼成端仕様
 芯線導体:26~23AWG
 絶縁外径:0.7~1.20mm
 ケーブル外径:5.0~7.5mm

特徴

- コンパクト設計(奥行32.5mm)となっており、施工性に優れております。
 - ケーブル引込口は垂直・左右両方向より引き出し可能。
 - JISプレートと接続して使用可能です。
- ※注意 1.ケーブル押込工具には110打込み工具が必要です。
 2.JISプレートは販売していません。

取扱説明書



■型番:KT-MJ-C6A-KIT(※※)
 ■販売ロット:10個/ケース
 (※※)
 PW(ピュアホワイト)
 CW(セラミックホワイト)
 GY(グレー)
 BK(ブラック)

特徴

- JIS規格プレート適合のキットとなります。
- 全4色のカラーバリエーション。
- 重力落下式シャッタのため、埃の侵入から保護します。

カラーバリエーション



PW(ピュアホワイト)



CW(セラミックホワイト)



GY(グレー)



BK(ブラック)

110打込み工具



※110打込み工具は1箱(10個入り)に対し、1個同梱されています。